ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 134

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 135

ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ 137

TV (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) 1377

Παρακολουθηση καναλιων 137
Αναζητηση καναλιων 137
Ταξινομηση καναλιων 138
EPG (ηλεκτρονικοσ οδηγοσ προγραμματοσ) 138

ΕΓΓΡΑΦΗ 139

Προγραμματισμοσ εγγραφησ 139
Χειροκινητη εγγραφη 139
Timeshift (χρονικη μετατοπιση) 139
Παρακολουθηση εγγεγραμμενου προγραμματοσ 140

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 140

Υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία (V.O.D.) Acetrax 140
Διαδικτυακοι ιστοτοποι 140

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ 141

Αναπαραγωγη ταινιασ 141
Προβολη υποτιτλων και αλλαγη μεγεθουσ / χρωματοσ 141
Αλλαγη ροησ ηχου 141
Αναπαραγωγη DVD σε μορφη .ISO ή .IFO 141

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 142

Προβολη μιασ φωτογραφιασ 142
Δημιουργια παρουσιασησ (slideshow) με εφε μεταβασησ 142
Δημιουργια slideshow με μουσικο φοντο 142
Αλλα εργαλεια φωτογραφιασ 142

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ 143

Ακροαση τραγουδιου 143
Λειτουργια επαναληψησ αναπαραγωγησ 144
Δημιουργια καταλογου αναπαραγωγησ (playlist) 144

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 145

Περιηγηση συσκευησ αποθηκευσησ αρχειων (HDD, USB) 145
Αναζητηση ενοσ αρχειου στη βιβλιοθηκη (library) 145
Μετονομασια αρχειου 145
Αντιγραφη αρχειου 145

ΔΙΚΤΥΟ 146

Ασυρματη συνδεση (WiFi) σε δικτυο 146

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 147

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (FIRMWARE) 148

Αυτοματη αναβαθμιση 148
Αναβαθμιση με χρηση USB stick 148

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 149

GR

HUSKY Movie Cube™

Γενικές προειδοποιήσεις χρήσης

Η συγκεκριμένη συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με γνώμονα την ασφάλειά σας. Για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της, παρακαλούμε διαβάστε τα ακόλουθα ΠΡΙΝ τη χρησιμοποιήσετε. Δεν επιτρέπεται κανενός είδους επέμβαση / μετατροπή / τροποποίηση της συσκευής από το χρήστη. Εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μονάδα σκληρού δίσκου, η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη χρήση θα πρέπει να είναι μεταξύ +5° και +35°.

Τροφοδοσία

Η τάση λειτουργίας της συσκευής είναι: Συνεχές ρεύμα (DC) 12V.

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, συνδέστε τον παρεχόμενο μετασχηματιστή AC ή το καλώδιο του μετασχηματιστή AC στην υποδοχή ισχύος της συσκευής. Κατά την τοποθέτηση του καλωδίου του μετασχηματιστή, βεβαιωθείτε ότι δε μπορεί να υποστεί φθορά ή να υπόκειται σε πίεση. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή προτού τον καθαρίσετε. Μη συνδέετε ποτέ το μετασχηματιστή στη συσκευή αναπαραγωγής σε υγρή ή σκονισμένη περιοχή. Μην αντικαθιστάτε το μετασχηματιστή, το σύρμα του καλωδίου ή την υποδοχή.

Ασύρματη παρεμβολή/συμβατότητα

- Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής θωράκισης, όλες σχεδόν οι ηλεκτρονικές συσκευές δέχονται ασύρματες παρεμβολές. Υπό ορισμένες συνθήκες, η συσκευή σας μπορεί να δεχτεί παρεμβολές.

- Η σχεδίαση της συσκευής ακολουθεί το πρότυπο CE και τους ακόλουθους κανόνες:

(1) Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή.

(2) Η συσκευή αυτή μπορεί να δεχθεί ορισμένη παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει

ανεπιθύμητη λειτουργία.

Επισκευή

Σε περίπτωση προβλήματος της συσκευής, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα καθορισμένο επισκευαστικό κέντρο, για την επισκευή της από ειδικούς. Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή ή να θέσετε τον εαυτό σας ή τα δεδομένα σας σε κίνδυνο.

Απόρριψη της συσκευής

Σε περίπτωση απόρριψης της συσκευής, φροντίστε αυτή να γίνει με τον κατάλληλο τρόπο. Ορισμένες χώρες μπορεί να καθορίζουν τον τρόπο απόρριψης ηλεκτρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές.

Λοιπά

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής, μην επιτρέψετε στη συσκευή να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό. Σε περίπτωση που η συσκευή βραχεί κατά λάθος, σκουπίστε την με ένα καθαρό πανί.

Τα ηλεκτρονικά προϊόντα είναι ευαίσθητα. Αποφύγετε την ανακίνηση ή το χτύπημα της συσκευής ενόσω αυτή λειτουργεί και μην πιέζετε πολύ δυνατά τα πλήκτρα.

• Μην επιτρέψετε στη συσκευή να έρθει σε επαφή με νερό ή άλλο υγρό.

• Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή, μην επιχειρείτε επισκευή της ή τροποποίηση του σχεδιασμού της. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί δε θα συμπεριληφθεί στην πολιτική επισκευής.

• Μην πιέζετε πολύ δυνατά τα πλήκτρα της συσκευής.

• Αποφύγετε το χτύπημα της συσκευής με σκληρά αντικείμενα, αποφύγετε την ανακίνηση της συσκευής και κρατήστε τη μακριά από μαγνητικά πεδία.

Σε περίπτωση ηλεκτροστατικής εκφόρτισης και ισχυρού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, θα προκληθεί εσφαλμένη λειτουργία στο προϊόν. Αποσυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος, το προϊόν θα επιστρέψει στην κανονική λειτουργία την επόμενη φορά που θα το ενεργοποιήσετε.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

GR

1	POWER	Πατήστε για ενεργοποίηση της συσκευής ή για να εισέλθετε σε κατάσταση αναμονής.
2	TV SYS.	Πατήστε για να μεταβείτε μεταξύ NTSC, PAL, 480P, 576P, 720P, 1080I και 1080P.
3	INFO	Πατήστε για να προβάλλετε την τρέχουσα κατάσταση κατά την αναπαραγωγή.
4&6	Αριθμ. πλήκτρα	Πατήστε για να εισαγάγετε τους αριθμούς των καναλιών ή για αριθμητική είσοδο κατά την αλλαγή ρυθμίσεων.
5	Λειτουργία Timeshift	Πιέστε για να παγώσετε το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Πιέστε το πλήκτρο «play» για να συνεχίσετε την παρακολούθηση απ' το σημείο που την είχατε σταματήσει. Πιέστε ξανά το πλήκτρο «Timeshift» για να διακόψετε το πάγωμα.
7	FR	Πατήστε για γρήγορη επαναφορά της τρέχουσας αναπαραγωγής. Πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε ταχύτητες.
8	PREV	Πατήστε για να προβάλλετε το προηγούμενο αρχείο / προηγούμενη σελίδα.
9	HOME	Πατήστε για να μεταβείτε στο κεντρικό μενού της συσκευής.
10	Πλήκτρα πλοήγησης	Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για περιηγηθείτε στις επιλογές των μενού και το πλήκτρο «OK» για επιβεβαίωση των επιλογών σας. Πιέστε τα πλήκτρα με τα βέλη πάνω/κάτω για να περιστρέψετε μια φωτογραφία κατά τη διάρκεια της προβολής της.
11	MUTE	Πατήστε για σίγαση της εξόδου ήχου και πατήστε ξανά για επαναφορά αυτής.
12	VOL-	Πατήστε για να μειώσετε την ένταση.
13	REC	Πιέστε για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Πιέστε το επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη διάρκεια εγγραφής (30 / 60 / 90 / 120 / 180 / 240 λεπτά ή απενεργοποίηση)
14	DTV	Πιέστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στα ψηφιακά κανάλια DVB-T.
15	@	Πιέστε για να εισέλθετε στο μενού επιλογής διαδικτυακών ιστότοπων.
16	Zoom	Πιέστε για να μεγεθύνετε την εικόνα (φωτογραφία ή βίντεο).
17	USB	Πιέστε για να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συνδεδεμένη συσκευή USB.
18	Κόκκινο πλήκτρο	Λειτουργία διαθέσιμη στο εικονικό πληκτρολόγιο.
19	Πράσινο πληκ. (EPG)	Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών, πιέστε για να εισέλθετε στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος (EPG), ο οποίος προβάλλει επί της οθόνης λίστα με τις ημερήσιες εκπομπές (πρόγραμμα) του επιλεγμένου καναλιού.
20	Κίτρινο πληκ. (TTX)	Πιέστε για να προβάλετε τη σελίδα τέλετεξτ (Teletext), εφόσον διατίθεται.
21	Μπλε πλήκτρο	Πιέστε για ν' ανοίξετε /κλείσετε τον οδηγό δίσκων μιας συνδεδεμένης συσκευής DVD-rom.
22	Select	Πιέστε για να κάνετε μία επιλογή.
23	Help	Πιέστε για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο της EMTEC.
24	VOD	Πιέστε για εισέλθετε στο Acetrax (υπηρεσίες βίντεο κατά παραγγελία), ώστε ν' αγοράσετε ή να ενοικιάσετε ταινίες.
25	VOL+	Πατήστε για να αυξήσετε την ένταση.
26	Option	Πιέστε για να εισέλθετε στο μενού επιλογών, μέσω του οποίου μπορείτε ν' αλλάξετε τη λειτουργία προεπισκόπησης του Διαχειριστή Αρχείων και της Βιβλιοθήκης μέσων. Πιέστε για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το μενού επιλογών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
27	RETURN	Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη καθώς πλοηγείστε στα μενού.
28	STOP	Πατήστε για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
29	NEXT	Πατήστε για να προβάλλετε το επόμενο αρχείο / επόμενη σελίδα.
30	PLAY/ PAUSE	Πατήστε για την έναρξη/παύση της αναπαραγωγής.
31	FF	Πατήστε για γρήγορη προώθηση της τρέχουσας αναπαραγωγής. Πατήστε επανειλημμένα για να επιλέξετε ταχύτητες.
32	REPEAT	Πατήστε για να ορίσετε την επιλογή επανάληψης: Repeat off (Επανάληψη απενεργοποιημένη), repeat one (Επανάληψη ενός), repeat all (Επανάληψη όλων) και shuffle loop (Επανάληψη με τυχαία σειρά).
33	AUDIO	Πατήστε για να επιλέξετε μια ηχητική ροή (audio stream).
34	SUBTITLE	Πατήστε για να ορίσετε τις επιλογές υπόπλων. Μπορείτε να τροποποιήσετε το χρώμα/μέγεθος/θέση/ κωδικοποίηση κειμένου των υπόπλων.
35	SETUP	Πατήστε για να εισέλθετε στο μενού ρύθμισης.

ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ

Το κυρίως μενού του K300H περιλαμβάνει πέντε (5) κατηγορίες βιβλιοθηκών: TV (Τηλεόραση), Internet bookmarks (Διαδικτυακοί Ιστότοποι), Files manager (Διαχειριστής Αρχείων), All media (Όλα τα μέσα) και Setup (Διαμόρφωση/Ρυθμίσεις).

Σημείωση: Μόνο τα υποστηριζόμενα από τη συσκευή αρχεία εμφανίζονται στην οθόνη. Συνεπώς, ενδέχεται να μην εμφανίζονται όλα τα αρχεία που υπάρχουν αποθηκευμένα στις συνδεδεμένες συσκευές αποθήκευσης (HDD ή USB flash drive).

TV (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)

Παρακολουθηση καναλιων

Εισέλθετε στο μενού TV για να αποκτήσετε πρόσβαση στα τηλεοπτικά κανάλια. Μπορείτε ν' αλλάξετε κανάλια μέσω του αριθμητικών πλήκτρων ή μέσω των πλήκτρων περιήγησης στο τηλεχειριστήριο. Για να εμφανίσετε τη λίστα καναλιών, πιέστε το πλήκτρο «OK».

Σημείωση: Πρέπει πρώτα να έχετε συνδέσει την κεραία στο N500H και να έχετε συντονίσει/αποθηκεύσει τους διαθέσιμους τηλεοπτικούς σταθμούς της περιοχής σας, ώστε να μπορείτε να τους παρακολουθήσετε.

Αναζητηση καναλιων

Μέσα από το μενού Setup και το υπομενού TV & Rec, επιλέξτε Channel scan. Επιλέξτε την αυτόματη ή τη χειροκίνητη λειτουργία αναζήτησης/σάρωσης. Όταν ολοκληρωθεί, προβάλλεται ο αριθμός των ανιχνευμένων τηλεοπτικών σταθμών (καναλιών).

GR

Ταξινομηση καναλιων

Όταν παρακολουθείτε κάποιο κανάλι, πιέστε το πλήκτρο «Option» στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Edit (Επεξεργασία).

Σας παρέχεται η δυνατότητα να διαγράψετε (delete), μετονομάσετε (rename) ή ν' αλλάξετε τη θέση (swap) του επιλεγμένου καναλιού, μέσα από τη λίστα με τα διαθέσιμα κανάλια.

Εάν επιλέξετε delete, το επιλεγμένο κανάλι δε θα είναι πια διαθέσιμο και, για να το επανεμφανίστε, θα πρέπει να εκτελέσετε εκ νέου τη λειτουργία αναζήτησης καναλιών, όπως αυτή περιγράφεται στο σχετικό κεφάλαιο αυτού του εγχειριδίου.

EPG (ηλεκτρονικοσ οδηγοσ προγραμματοσ)

Πιέστε το πράσινο πλήκτρο EPG στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε τα ημερήσια προγράμματα των τηλεοπτικών καναλιών.

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα EPG εξαρτάται από το ίδιο το κανάλι.

GR

ΕΓΓΡΑΦΗ

Προγραμματισμοσ εγγραφησ

Σημείωση: Πριν την εγγραφή ενός τηλεοπτικού προγράμματος πρέπει να έχετε ρυθμίσει την ημερομηνία και την ώρα μέσα από το μενού Setup. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο τμήμα Setup > System > Time για περισσότερες πληροφορίες.

Κατόπιν, παρακαλούμε επιλέξτε την αποθηκευτική συσκευή στην οποία θα εγγραφεί το αρχείο βίντεο που θα δημιουργηθεί. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο τμήμα Setup > TV & Rec για περισσότερες πληροφορίες.

Στο μενού «TV» επιλέξτε «Schedule record» για να προβάλετε τη σελίδα προγραμματισμού εγγραφών. Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, για να προσθέσετε μια νέα προγραμματισμένη εγγραφή.

Επιλέξτε το κανάλι, την ημερομηνία και την ώρα και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο «OK» στο τηλεχειριστήριο. Στο αναδυόμενο πλαίσιο επιλέξτε «Confirm» («Επιβεβαίωση»). Η προγραμματισμένη εγγραφή αποθηκεύτηκε.

Χειροκινητη εγγραφη

Πιέστε το πλήκτρο REC στο τηλεχειριστήριο για να αρχίσει η εγγραφή. Πιέστε STOP για να τη σταματήσετε.

Timeshift (χρονικη μετατοπιση)

Η λειτουργία Timeshift σας επιτρέπει να «παγώσετε» ένα ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα και να συνεχίσετε την παρακολούθησή του από το σημείο που το σταματήσατε χωρίς να χάσετε ούτε μία στιγμή. Κατά το χρονικό διάστημα που το τηλεοπτικό πρόγραμμα είναι «παγωμένο», η κανονική ροή του εγγράφεται σε οποιονδήποτε εξωτερικό σκληρό δίσκο ή συσκευή USB, για όσο υπάρχει διαθέσιμος χώρος σε αυτόν.

GR

Παρακολουθηση εγγεγραμμενου προγραμματοσ

Όλα τα εγγεγραμμένα προγράμματα αποθηκεύονται σε ένα φάκελο που ονομάζεται «REC», ο οποίος βρίσκεται μέσα στη συνδεδεμένη αποθηκευτική συσκευή USB.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία (V.O.D.) Acetrax

Το N500H σας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία της Acetrax. Οι υπηρεσίες της Acetrax είναι διαθέσιμες μόνο στις παρακάτω χώρες: Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο. Η Emtec δεν είναι υπεύθυνη για την ποιότητα των προϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών της Acetrax. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.acetrax.com.

Διαδικτυακοι ιστοτοποι

Για την ψυχαγωγία σας, έχουμε προβεί σε μια επιλογή από ιστότοπους, οι οποίοι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Η Emtec δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, την ποιότητα, τη σωστή λειτουργία και προβολή των εν λόγω ιστότοπων.

GR

Αναπαραγωγη ταινιασ

Εισέλθετε στην κατηγορία Movies από το κυρίως μενού και επιλέξτε το αρχείο βίντεο που θέλετε. Πιέστε το πλήκτρο Play στο τηλεχειριστήριο για να αρχίσετε την αναπαραγωγή. Το K300H υποστηρίζει αρχεία/κοντέινερς AVI, MPG, DAT, VOB, DIV, MOV, MKV, MPEG, TS, MTS, M2TS, RM, RMVB, ISO, IFO, WMV, και ASF.

Προβολη υποτιτλων και αλλαγη μεγεθουσ / χρωματοσ

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μιας ταινίας, πιέστε το πλήκτρο Subtitle στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε τον επιθυμητό υπότιτλο/γλώσσα υποτίτλων (εφόσον διατίθεται). Στο ίδιο παράθυρο του μενού μπορείτε να τροποποιήσετε το χρώμα/μέγεθος/θέση/κωδικοποίηση κειμένου των υπότιτλων.

Αλλαγη ροησ ηχου

Πιέστε το πλήκτρο Audio στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε την επιθυμητή ροή ήχου, μεταξύ αυτών που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Αναπαραγωγη DVD σε μορφη .ISO ή .IFO

Όντας μέσα στην κατηγορία Movies από το κυρίως μενού, πιέστε το πλήκτρο Option στο τηλεχειριστήριο, για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού. Επιλέξτε Show BD/DVDs για να εμφανίσετε μόνο τα αρχεία ISO ή IFO.

Πιέστε το πλήκτρο Play στο τηλεχειριστήριο για να αρχίσετε την αναπαραγωγή.

GR

Προβολη μιασ φωτογραφιασ

Εισέλθετε στην κατηγορία Photo από το κυρίως μενού για να επιλέξετε μία φωτογραφία. Μετά πιέστε το πλήκτρο Play στο τηλεχειριστήριο για να την εμφανίσετε. Πιέστε FF για να μεταβείτε στην επόμενη φωτογραφία και FR για την προηγούμενη. Το N500H υποστηρίζει αρχεία JPG/JPEG, BMP, GIF και TIFF.

Δημιουργια παρουσιασης (slideshow) με εφε μεταβασης

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής φωτογραφιών, πιέστε το πλήκτρο Option στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε Slide timing.

Για να προσθέσετε εφέ μετάβασης, επιλέξτε Slide transition μέσα από το παράθυρο επιλογών.

GR

Δημιουργια slideshow με μουσικο φοντο

Για να προσθέσετε μουσικό φόντο κατά τη διάρκεια προβολής του slideshow, πιέστε το πλήκτρο Option στο τηλεχειριστήριο.

Επιλέξτε Select music στο παράθυρο επιλογών. Διαλέξτε On για να αρχίσετε αμέσως την αναπαραγωγή των μουσικών αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο ή Select music για να αναζητήσετε συγκεκριμένο μουσικό αρχείο.

Αλλα εργαλεια φωτογραφιασ

Τα παρακάτω πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου επιτρέπουν τον έλεγχο της αναπαραγωγής φωτογραφιών.

PREV / NEXT	Προβάλλει την προηγούμενη ή επόμενη φωτογραφία.
UP / DOWN	Περιστρέψτε τη φωτογραφία σε οποιαδήποτε γωνία.
OPTION	Προβάλλει ή αποκρύπτει το μενού επιλογών κατά την αναπαραγωγή.
STOP	Διακοπή αναπαραγωγής.
ZOOM IN / OUT	Μεγέθυνση/σμίκρυνση της εικόνας.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ

Ακροαση τραγουδιου

Εισέλθετε στην κατηγορία Music από το κυρίως μενού και επιλέξτε το αρχείο μουσικής που θέλετε. Πιέστε το πλήκτρο Play στο τηλεχειριστήριο, για να αρχίσετε την αναπαραγωγή. Το N500H υποστηρίζει αρχεία MP3, WMA, RA, RM και OGG.

GR

Λειτουργια επαναληψησ αναπαραγωγησ

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής, πιέστε το πλήκτρο Option ή Repeat στο τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε μεταξύ των διαθέσιμων τρόπων επανάληψης αναπαραγωγής: repeat off, repeat one, repeat all και shuffle loop.

Δημιουργια καταλογου αναπαραγωγης (playlist)

Μέσα στην κατηγορία Music του κυρίως μενού, πιέστε το πλήκτρο Κόκκινο πλήκτρο. στο τηλεχειριστήριο. Θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές. Επιλέξτε Playlist και προσθέστε τα τραγούδια που θέλετε, πιέζοντας το πλήκτρο Play στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε Πράσινο πληκ. και επιλέξτε Save playlist για να επιβεβαιώσετε.

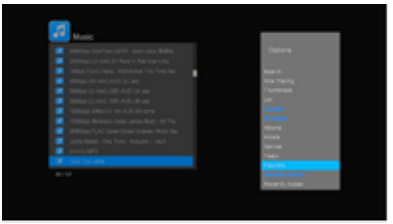

Μπορείτε να μετονομάσετε το μουσικό κατάλογο μέσω του εμφανιζόμενου εικονικού πληκτρολογίου.

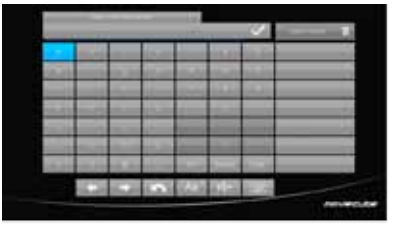

Για να βρείτε τους πρόσφατα δημιουργηθέντες μουσικούς καταλόγους (playlists), πιέστε το πλήκτρο Music στο τηλεχειριστήριο και μετά φιλτράρετε τα αρχεία πιέζοντας το πλήκτρο Option. Επιλέξτε Playlists στο παράθυρο επιλογών. Θα εμφανιστούν όλοι οι αποθηκευμένοι κατάλογοι μουσικής.

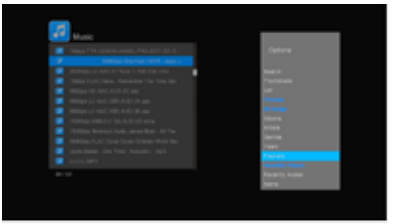

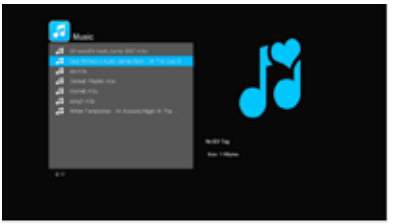

GR

Περιηγηση συσκευης αποθηκευσης αρχειων (HDD, USB)

Το μενού «Files manager» (Διαχείριση Αρχείων), σας επιτρέπει να περιηγηθείτε και να αναπαράγετε αρχεία μουσικής, φωτογραφίας και ταινίες, που είναι αποθηκευμένα στον εσωτερικό σκληρό δίσκο ή σε εξωτερική συσκευή USB (HDD, USB stick).

Αναζητηση ενος αρχειου στη βιβλιοθηκη (library)

Μέσα από το μενού «All media», όντας μέσα σε κάποια απ' τις κατηγορίες/βιβλιοθήκες Movies, Photo ή Music, πιέστε το πλήκτρο Option στο τηλεχειριστήριο. Επιλέξτε Search και επιβεβαιώστε. Εμφανίζεται το εικονικό πληκτρολόγιο. Μπορείτε τώρα να εισαγάγετε το όνομα του αρχείου που θέλετε να αναπαραγάγετε. Πιέστε το πλήκτρο OK στο εικονικό πληκτρολόγιο για να επιβεβαιώσετε.

Μετονομασια αρχειου

Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να μετονομάσετε και πιέστε το πλήκτρο Πράσινο πληκ. στο τηλεχειριστήριο. Επιλέξτε Rename (μετονομασία) και επιβεβαιώστε. Εμφανίζεται το εικονικό πληκτρολόγιο. Πιέστε το πλήκτρο OK στο εικονικό πληκτρολόγιο για να επιβεβαιώσετε.

Το πλήκτρο Πράσινο πληκ. ανοίγει ένα παράθυρο επεξεργασίας αρχείων (File Editing), για να αντιγράψετε (copy), διαγράψετε (delete) ή να μετακινήσετε (move) κάποιο αρχείο.

Αντιγραφη αρχειου

Σημείωση: Η λειτουργία αντιγραφής αρχείων είναι διαθέσιμη μόνο στις κατηγορίες βιβλιοθηκών Movies, Photo, Music και Files Manager.

1. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να μετονομάσετε και πιέστε το πλήκτρο Πράσινο πληκ. στο τηλεχειριστήριο, για να εισέλθετε στο μενού αντιγραφής. Επιλέξτε copy στο παράθυρο File Editing και επιβεβαιώστε πιέζοντας OK.

2. Για να προσθέσετε το επιλεγμένο αρχείο στη λίστα αντιγραφής (copy list), πιέστε το πλήκτρο Play στο τηλεχειριστήριο. Πρόσθετες οδηγίες εμφανίζονται στην οθόνη.

3. Πιέστε το πλήκτρο Πράσινο πληκ. στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Copy. Επιβεβαιώστε πιέζοντας OK.
4. Επιλέξτε το φάκελο προορισμού για την αντιγραφή των επιλεγμένων αρχείων.

5. Πιέστε Play για επιβεβαίωση. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιγραφή, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης στην οθόνη.

ΔΙΚΤΥΟ

Ασυρματη συνδεση (WiFi) σε δικτυο

Το Movie Cube N500H διαθέτει ενσωματωμένη κάρτα WiFi, για να ανιχνεύει και να μπορεί να συνδεθεί με διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Εισέλθετε στο μενού «Setup». Μέσα από το πεδίο «Network» επιλέξτε «Wireless setup» και διαλέξτε το δίκτυο με το οποίο επιθυμείτε να συνδεθείτε Σημείωση: Το N500H ανιχνεύει αυτόματα τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα.

GR

Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου με χρήση του εικονικού πληκτρολογίου και επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο OK. Η σύνδεση ξεκινά.

Σημείωση: Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε ενσύρματη δικτύωση (LAN), παρακαλούμε ανατρέξτε στο βήμα 4 του οδηγού σύνδεσης (connexion guide).

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Το μενού Setup (ρυθμίσεις) σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας. Υπάρχουν πέντε (5) κύριες υποκατηγορίες μέσα στο μενού των ρυθμίσεων (Setup): Σύστημα (System), Ήχος (Audio), Βίντεο (Video), Δίκτυο (Network), Τηλεόραση & Εγγραφή (TV & Rec) και Διάφορα (Misc).

- Ρύθμιση γλώσσας: System à Menu language.

- Ανάλυση οθόνης: Video à Aspect ratio à TV System.
- Συσκευή εγγραφής: Μέσα από το μενού TV & Rec, επιλέξτε «Rec device» για να ορίσετε τη συσκευή μέσα στην οποία επιθυμείτε να αποθηκεύονται οι εγγραφές σας.

GR

- Διαμόρφωση σκληρού δίσκου (format): System à Format.

- Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: System à Restore default.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (FIRMWARE)

Αυτοματη αναβαθμιση

Βεβαιωθείτε ότι το N500H είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο μέσω κάποιου ενσύρματου (LAN) ή ασύρματου (WiFi) δικτύου.

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη κάποια νέα έκδοση υλικολογισμικού στον ιστότοπο της Emtec, το N500H θα σας προτείνει να αναβαθμίσετε το εγκατεστημένο (υπάρχον) firmware.

Αναβαθμιση με χρηση USB stick

Παρακαλούμε επισκεφτείτε τον ιστότοπο της EMTEC, για να κατεβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού (firmware) του K300H.

http://www.emtec-international.com à Download à Movie Cube firmware

1) Αποσυμπιέστε (extract) το μεταφορτωθέν αρχείο. Αντιγράψτε το αρχείο “install.img” ή τα αρχεία επέκτασης στο γονικό κατάλογο (root directory) ενός USB stick.
2) Συνδέσετε το USB stick σε ελεύθερη θύρα USB του K300H.
3) Στο μενού Setup, επιλέξτε MISC και στη συνέχεια USB Update.
4) Πιέστε το πλήκτρο OK στο τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε.

LICENSE INFORMATION

libjpeg is distributed with this product. This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified below.

This product contains Free Software which is licensed under the GNU General Public licence, Version 2 (GPL). You will find hereinafter a copy of the GPL licence text.

We offer, valid for at least 3 years, to send you the source code of the GPL software. Please contact us at Dexxon Data Media - gplsourcecodes@dexxon.eu. We will charge a fee for the physical act of transferring a copy.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The «Program», below, refers to any such program or work, and a «work based on the Program» means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term «modification».) Each licensee is addressed as «you».

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for non-commercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and «any later version», you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting

the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM «AS IS» WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS